Multifunzione intelligenti a colori A3

# RICOH
# IM C2000(A)
# IM C2500(A)

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax

I multifunzione A3 a colori IM C2000(A)/C2500(A) offrono una tecnologia che si adatta alle esigenze aziendali, aumentando la produttività e l'efficienza.

**I principali vantaggi sono:**

- Velocità di stampa di 20 o 25 ppm
- Smart Operation Panel 10,1", facile da usare e con icone intuitive
- Opzioni di connettività mobile, tra cui NFC, AirPrint* o Mopria
- Incremento della produttività grazie a RICOH Intelligent Support

I dispositivi Ricoh consentono di accedere a una gamma di aggiornamenti e funzioni, come la scansione direttamente nella propria posta elettronica o nelle cartelle di rete per garantire la massima efficienza. Per disporre di miglioramenti costanti nell'ambito della sicurezza e della connettività ai dispositivi mobili, i multifunzione intelligenti Ricoh sono progettati per adattarsi alle esigenze delle aziende, grazie ad una tecnologia scalabile, sicura, sostenibile e semplice.

**Ottieni il massimo dal tuo dispositivo intelligente:**

- Personalizza le impostazioni per singolo utente, per un rapido accesso alle app più utilizzate
- Esegui la scansione di documenti di piccolo formato con l'apposita unità di scansione
- Lavora in modo più efficiente aggiungendo opzioni per la gestione carta
- Mantieni aggiornato il firmware in modo automatico per la massima sicurezza

I dispositivi intelligenti di Ricoh rimangono aggiornati indipendentemente dalle esigenze dell'ambiente di lavoro perchè è possibile accedere in modo rapido e facile a nuove funzionalità, quando necessario. I bassi valori TEC (Consumo Elettrico Tipico) consentono di ridurre i consumi di energia e i costi di gestione. Le funzioni di RICOH Intelligent Support, come la manutenzione predittiva, monitorano le prestazioni del multifunzione e consentono di risolvere eventuali problemi rapidamente, limitando al minimo l'impatto sulla produttività.

Pronto a lavorare molto più velocemente? La nostra gamma di multifunzione intelligenti è dotata di uno Smart Operation Panel da 10,1" progettato per migliorare la produttività, la mobilità e la sostenibilità. L'interfaccia utente offre una navigazione rapida e semplice con la possibilità di personalizzare il layout del panello per soddisfare al meglio ogni esigenza, anche aggiungendo il proprio logo aziendale. Accedere alle funzionalità del dispositivo e impostare le attività per lavorare in modo più intelligente oggi è possibile.

**Tutti i dispositivi intelligenti Ricoh forniscono:**

- Accesso rapido agli strumenti di guida Web tramite RICOH Intelligent Support
- Un'interfaccia utente semplicissima da usare
- Facile integrazione con soluzioni di terze parti
- Aggiornamenti costanti per fare di più, in modo più intelligente e veloce

## Configurazione hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

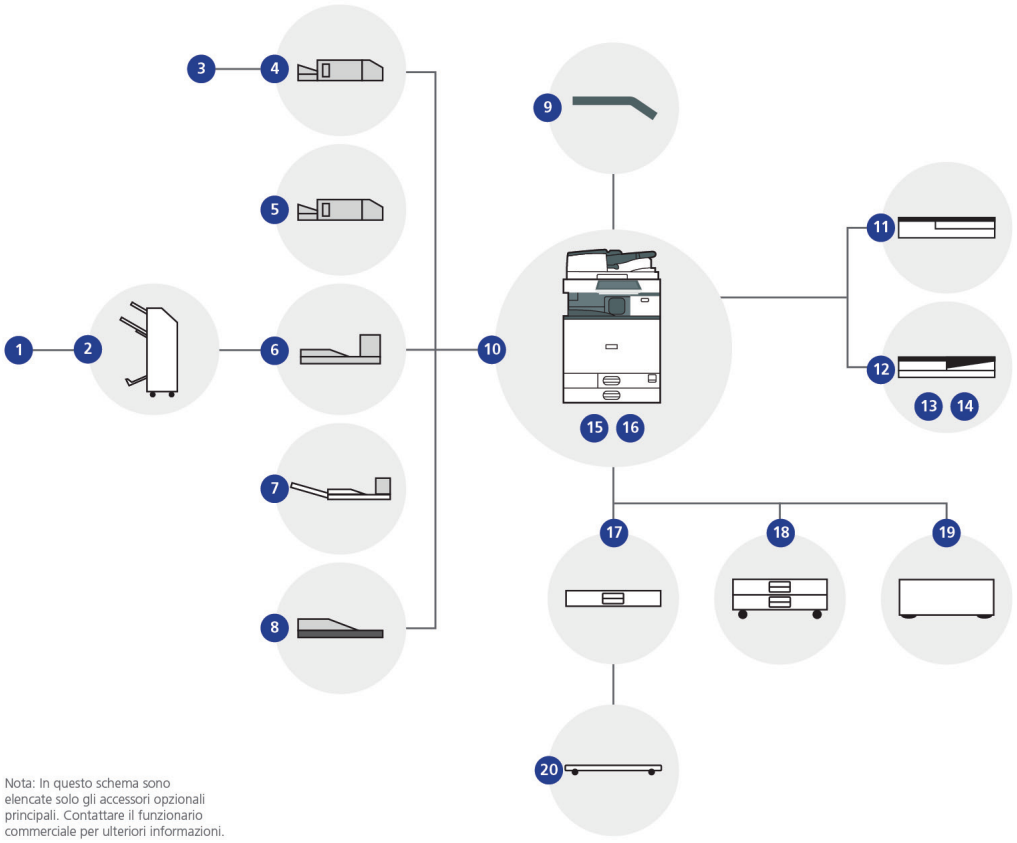


1. Unità di perforazione NA/EU/SC PU3080
2. Finisher per libretti da 1.000 fogli SR3270
3. Unità di perforazione NA/EU/SC PU3070
4. Finisher interno da 500 fogli SR3250
5. Finisher interno senza punti metallici da 250 fogli SR3300
6. Unità di collegamento BU3090
7. Vassoio laterale tipo M37
8. Vassoio basculante per fascicolazione interno SH3080
9. Vassoio monoscomparto BN3130
10. IM C2000(A) e IM C2500(A)
11. ARDF (IM C2000 / IM C2500)
12. SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
13. Unità di alimentazione carta piccolo formato tipo M37
14. Unità di rilevazione doppio caricamento tipo M37
15. Fax tipo M37
16. Vassoio di inserimento banner tipo M19
17. Cassetto carta da 550 fogli PB3270
18. 2 cassetti carta da 550 fogli PB3300
19. Mobiletto basso 54
20. Supporto con rotelle 39

Nota: In questo schema sono elencate solo gli accessori opzionali principali. Contattare il funzionario commerciale per ulteriori informazioni.

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

| | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|---|---|---|---|
| **GENERALI** | | | | |
| Preriscaldamento | 21 secondi | | | |
| Prima copia: B/N | 5,1 secondi | | | |
| Prima copia: a colori | 7,4 secondi | | | |
| Velocità di stampa continua | 20 ppm | 20 ppm | 25 ppm | 25 ppm |
| Memoria: di serie | 2 GB | | | |
| Memoria: massimo | 4 GB | | | |
| Disco fisso: standard | 320 GB | | | |
| Disco fisso: massimo | 320 GB | | | |
| Capacità ARDF | 100 fogli | | | |
| Capacità SPDF | 220 fogli | | | |
| Peso | 96,4 kg | 91 kg | 96,4 kg | 91 kg |
| Dimensioni: L x P x A | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm | 587 x 685 x 913 mm |
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | | | |
| **COPIATRICE** | | | | |
| Copia multipla | Fino a 999 copie | | | |
| Risoluzione | 600 dpi | | | |
| Zoom | Da 25% a 400% con incrementi del 1% | | | |
| **STAMPANTE** | | | | |
| Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz | | | |
| Linguaggio stampante: di serie | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione) | | | |
| Linguaggio stampante: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, PictBridge, PDF Direct di Adobe® | | | |
| Risoluzione di stampa: massimo | 1.200 x 1.200 dpi | | | |
| Interfaccia di rete: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, Seconda interfaccia di rete Ethernet RJ-45 solo per la stampa | | | |
| Interfacce di rete: opzionali | IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) | | | |
| Capacità di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector | | | |
| Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 | | | |
| Ambienti Mac OS | Macintosh OS X Native v10.8 o successivo | | | |
| Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | | | |
| Ambienti SAP® | SAP® S/4® | | | |
| Altri ambienti supportati | IBM iSeries | | | |
| **SCANNER** | | | | |
| Velocità di scansione: ARDF | 80 ipm | | | |
| Velocità di scansione: SPDF | 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex) | | | |
| Risoluzione: massimo | 1.200 dpi | | | |
| Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, Compressione attiva | | | |
| Modalità di scansione | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD | | | |
| **FAX** | | | | |
| Linee | PSTN, Internet Fax ITU-T(T.37) | | | |
| Velocità di trasmissione | 2 secondi | | | |
| Velocità modem: massimo | 33,6 Kbps | | | |
| Risoluzione: massimo | Velocità modem | | | |
| Risoluzione: standard | 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi | | | |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG | | | |
| Velocità di scansione | 81 spm | 68 spm | 81 spm | 68 spm |
| Memoria: di serie | 4 MB, 320 fogli | | | |
| Memoria: massimo | 60 MB, 4.800 fogli | | | |
| **GESTIONE CARTA** | | | | |
| Formato carta consigliato | Da cassetti: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste<br>Cassetti carta opzionali: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste<br>Da bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Carta di formato personalizzato | | | |
| Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli | | | |
| Alimentazione carta: massimo | 2.300 fogli | | | |
| Uscita carta: di serie | 500 fogli | | | |
| Uscita carta: massimo | 1.625 fogli | | | |
| Grammatura carta | Cassetti (60 - 300 g/m²), Da bypass (52 - 300 g/m²), Duplex (52 - 169 g/m²) | | | |
| Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta da lettera, Carta per etichette, Lucidi | | | |

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Caratteristiche principali

| | IM C2000A | IM C2000 | IM C2500A | IM C2500 |
|---|---|---|---|---|
| **ECOLOGIA** | | | | |
| Assorbimento elettrico: max. | Inferiore a 1.700 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | 415,9 W | 415,9 W | 451,5 W | 451,5 W |
| Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N | | | |
| Assorbimento elettrico: in modalità pronto | 46,2 W | | | |
| Assorbimento elettrico: in modalità sospensione | 0,55 W | | | |
| TEC* | 0,24 kWh/settimana | 0,24 kWh/settimana | 0,28 kWh/settimana | 0,28 kWh/settimana |

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

| | |
|---|---|
| **OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER** | |
| Coperchio vassoio bypass | vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (60-300 g/m²) |
| 2 cassetti carta da 550 fogli | vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (60-300 g/m²) |
| Finisher per libretti da 1.000 fogli | vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (52-300 g/m²), Grammatura carta: (1.000 fogli), - lb (Capacità di impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Grammatura carta per pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici, Libretto) |
| In basso | vassoio basculante (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Formato carta: (52-300 g/m²), Grammatura carta: (250 fogli), - lb (Capacità d'impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (64-80 g/m²), Grammatura carta per pinzatura: (In alto) |
| Finisher interno da 500 fogli | vassoio basculante (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Formato carta: (52-300 g/m²), Grammatura carta: (500 fogli), - lb (Capacità di impilamento:), 500 fogli (A3, A4, B4, B5), Grammatura carta per pinzatura: (52-105 g/m²), Grammatura carta per pinzatura: (In alto, In basso, 2 punti metallici) |
| Vassoio basculante interno | 2 punti metallici (In alto, obliquo), vassoio basculante (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Formato carta: (52-300 g/m²) |
| Cassetto monoscomparto | Capacità cassetto: (125 fogli), Formato carta: (A3, A4, A5, B3, B4), Grammatura carta: (52-300 g/m²) |

**OPZIONALI**

Modulo Fax, Interfaccia G3, Unità di collegamento fax, Unità di memoria fax, modulo Fax aggiuntivo G3, Mobiletto, Scheda VM, Unità memoria, Vassoio laterale, Unità di perforazione, Stampa da fotocamera, Adobe® PostScript® 3™ originale, IEEE 1284 bidirezionale, Adobe® PostScript® 3™ originale, Unità server dispositivo, Convertitore formato file, Unità OCR, Disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di alimentazione carta piccolo formato, PageKeeper, Unità di estensione area stampabile, Maniglia ADF, Supporto per tastiera esterna, Unità contatore I/F, Staffa per contatore a chiave, Lettore schede NFC, Unità integrata lettore smart card

| | |
|---|---|
| **MATERIALI DI CONSUMO** | |
| Toner (nero) | 16.500 stampe |
| Toner: ciano/magenta/giallo | 10.500 stampe |

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato A4 con il 5% di copertura

*La certificazione Airprint sarà disponibile nel 2019.

RICOH @Remote

REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.


Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it


RICOH
imagine. change.


Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.